WINDOWS® 8
VIRTUAL TOUCH
MOUSE

PC-044710

Bienvenidos al mundo Perfect Choice

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.

Contenido

- Mouse inalámbrico 1 pieza
- Receptor inalámbrico 1 pieza
- Manual de usuario 1 pieza
- Baterías AAA 2 piezas

Características

- Mouse inalámbrico con rango de hasta 8 metros.
- Botón de cambio de modo. Modo estándar y modo virtual touch.
- Nano receptor fácil de llevar junto con el Mouse.
- Tecnología Perfect Track que funciona en una mayor cantidad de superficies.

Instalación / Conexión

- Para instalar las baterías remueve la tapa trasera e inserta las 2 baterías AAA con la polaridad adecuada y vuelve a cerrar la tapa.

- Para usarlo asegúrate que el selector este en la posición de ON.

- Para conectar el receptor USB prende tu PC y conecta el receptor a algún puerto USB libre de tu computadora. Si tu computadora tiene Windows 8 instalado de fábrica te recomendamos descargar el driver del mouse para su correcto funcionamiento, consulta la página www.perfectchoice.me en la sección de descargas.
- Al tener encendido el mouse y estar conectado tu receptor la comunicación entre ambos se dará de manera automática.

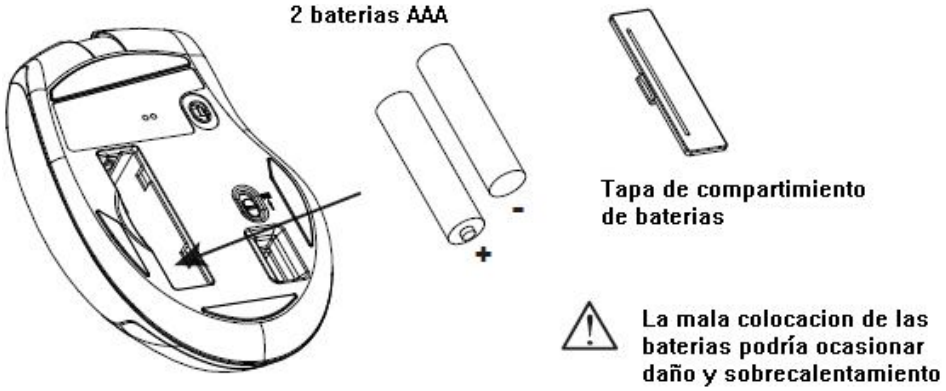
2 baterias AAA
-
+
Tapa de compartimiento de baterias
La mala colocacion de las baterias podría ocasionar daño y sobrecalentamiento

- Ahora tu Mouse está listo para usarse.

Nota: Cuando tus baterías estén a punto de agotarse el LED indicador debajo del scroll se encenderá.

Compatibilidades

Windows® 8 modo estándar y virtual Touch
Windows® XP / Vista / 7, Mac® OS 10.6 en adelante, solo modo estándar

Funcionamiento

1. Indicador de modo: LED verde

Pulse el botón selector de modo en la rueda para cambiar entre los dos modos.

- Modo Mouse estándar: LED verde apagado.
- Modo Virtual Touch: el LED verde parpadea rápidamente al cambiar el modo y cuando comienza a trabajar después de estar inactivo.

2. Selector de resolución DPI: LED rojo

Simultáneamente presiona el botón del scroll y el clic derecho por 3 segundos para cambiar entre 800 y 1600 DPI..

- Para 800 DPI: El LED rojo encenderá una vez.
- Para1600 DPI: El LED rojo encenderá dos veces.

3. Indicador de encendido: LED rojo

Cuando las baterías son instaladas y el botón de encendido es activado, el LED rojo indicador se activa durante 6 segundos.

4. Indicador de carga baja: LED rojo

Si la batería está baja, el LED rojo indicador parpadeará durante seis segundos cuando el Mouse vuelva a funcionar.

Funciones Especiales

Para utilizar el emulador Touch cambia a modo virtual Touch con el botón de selector de modo:

- Deslizar pantalla: mantén presionado el botón izquierdo y mueve el mouse der / izq. o arriba / abajo.

- Zoom + / - : Mantén presionado el botón lateral adelante y mueve el mouse hacia delante para ampliar la imagen y hacia atrás para reducirla.

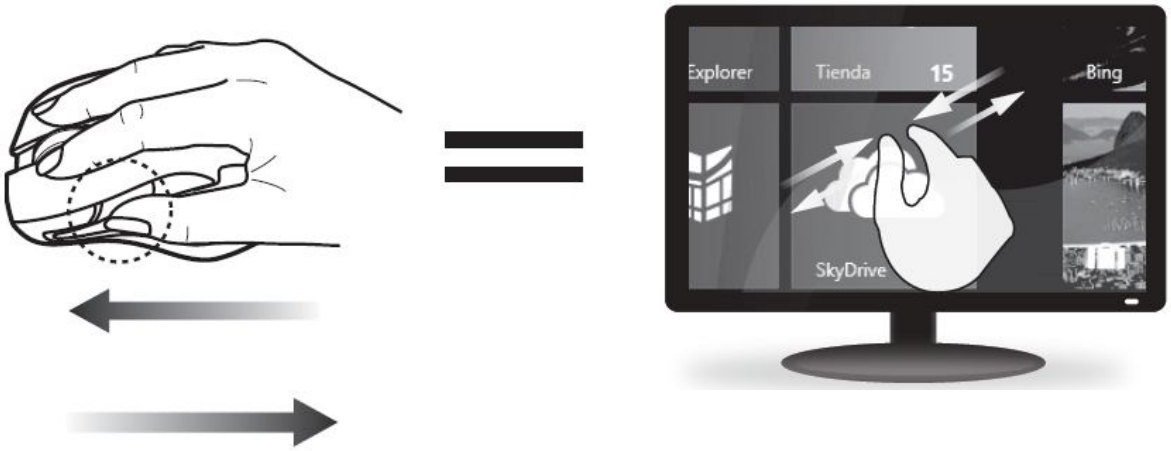

- Cambiar pantalla de inicio a escritorio: Presiona el botón lateral superior para cambiar de la pantalla de inicio de Windows 8 a la pantalla de escritorio y viceversa al presionar el botón inferior. En el navegador de internet funcionarían como teclas “Adelante” y “atrás”.

Consultas frecuentes

El Mouse no funciona en absoluto

- Asegúrate de que el receptor está bien conectado al puerto USB.
- Asegúrate que tu computadora está trabajando adecuadamente
- Cambia de puerto USB

- Verifica que el Mouse está encendido y las baterías están colocadas correctamente.

El Mouse no funciona apropiadamente

- El Mouse no funciona apropiadamente en modo virtual Touch, se recomienda descargar el driver del mouse para su correcto funcionamiento, consulta la página www.perfectchoice.me en la sección de descargas..
- Cuando las baterías están por terminarse pueden experimentarse movimientos erráticos del puntero. Se recomienda disminuir la distancia entre el Mouse y el receptor. Y si el problema persiste, cambia las baterías
- En ocasiones puede haber aparatos que trabajan a la misma frecuencia que el Mouse/transmisor, estos podrían llegar a causar interferencia. Si es el caso, retira alguno de los equipos a una distancia mayor.

Cuidados y precauciones

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento o la inutilización del mismo.
- Manéjalo cuidadosamente. Evita los golpes fuertes.
- Mantén tu Mouse alejado de tierra y polvo
- Limpia el Mouse ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo.
- Algunas aplicaciones como juegos y software 3D no soportan las funciones Touch, en este caso tendrás que cambiar a modo estándar para seguir trabajando.
- Cuando ejecutes juegos o reproduzcas películas sugerimos no desconectar el mouse para evitar malfuncionamiento.
- El modo virtual Touch no soporta pantallas duales.

Especificaciones técnicas

Receptor
Alimentación…… 5 Vcc 100 mA
Dimensiones……...18 x 15 x 5 mm

Mouse
Voltaje de alimentación…….. 3 Vcc (1,5 Vcc x 2 baterías AAA) 10 mA
Conector:…… USB
Sensor:…… Óptico Perfect Track
Resolución: (DPI):…….. 800/1600 DPI
Método de transmisión:…… RF 2.4 GHz
Alcance:…….. 8 m
No de botones:…… 6
Compatibilidad:…… Windows® 8

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
Guadalajara, México y Monterrey
47 77 08 53
Resto del País
01 800 PCHOICE (754 - 6423)
soporte@perfectchoice.me

Producto Importado por: Master Choice S.A. de C.V.
Magallanes # 1155
Col. Santa Anita CP 45 600
Tlaquepaque, Jalisco. México
R.F.C. MCH - 920810 - FE6
País de origen: China.